



10K Muffin series Monster®


Общ преглед

Сериата 10K Muffin Monster е компактна дробилка, устойчива на твърди отпадъци при преработка на утайки и канализационни отпадъчни води. Дробилката е подходяща за площадки с ограничена площ и същевременно осигурява необходимата мощност за защита на последващото оборудване. Нейният опростен дизайн я прави едно отлично ценово решение за възникнали проблеми с Вашите утайки и канализационни помпени съоръжения.

Сериата 10K Muffin Monster - дробилка включва в себе си камера 175mm двойка валове с режещи ножове, окомплектована отгоре и отдолу с механични уплътнения. Настоящото съоръжение надеждно раздробява всички твърди отпадъци, попаднали в потока, като защитава монтираните помпи, теплообменници, центрофуги и други последващи засегнати съоръжения.

Сериата 10K Muffin Monster се предлага в изпълнение за тръбопровод с размер на фланец 100 и 150 mm и входове за промиване при максимален поток 35 l/s. Сериата 10K Muffin Monster за открит канал лесно се адаптира към различни ситуации и може да бъде пригоден, с помощта на рамка от неръждаема стомана, за монтаж в канализационни шахти и помпени станции.

Сериата 10K Muffin Monster използва двигател 1.5kW или 2.2kW - като опция, с редуктор (25:1).

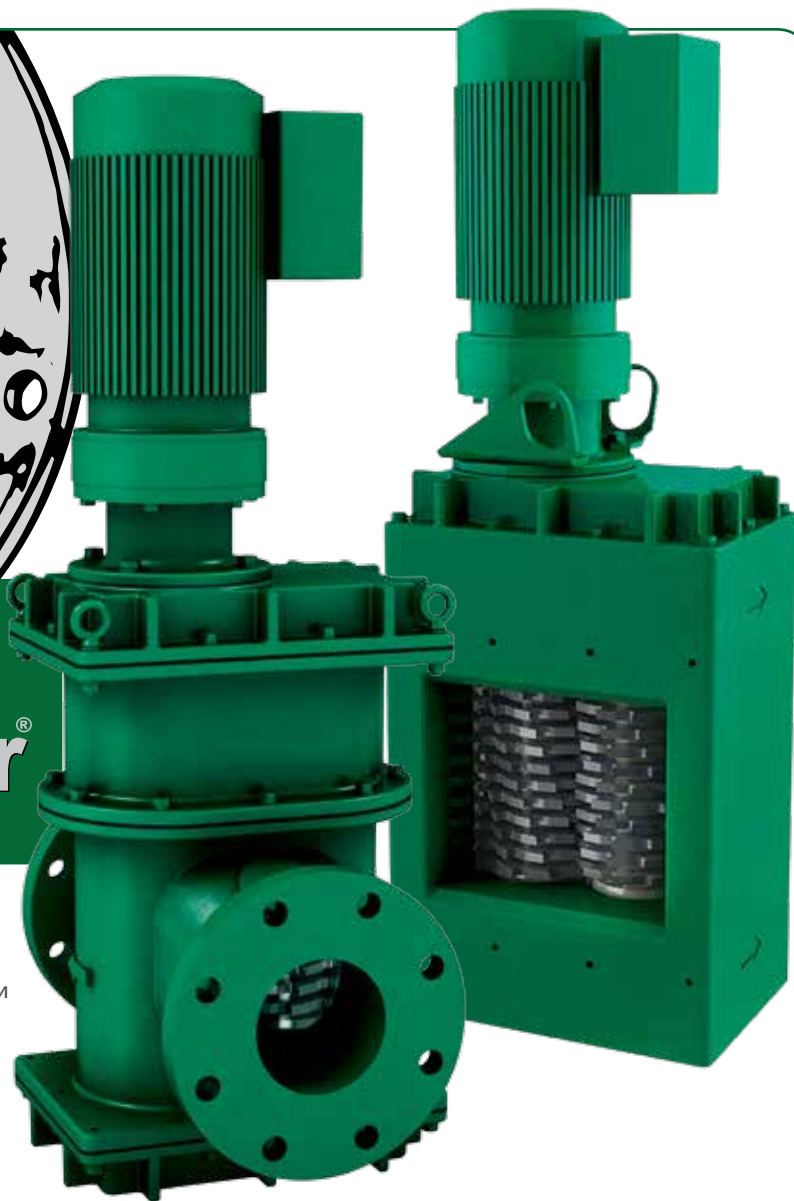

Режеща камера



Сериа 10K в тръбопровод за утайки

Качества и предимства

Монолитен корпус за свързване с тръбопровод

- Монолитният корпус улеснява монтажа при съществуваща тръбопроводна система
- Фланци пробити съгласно Pn16

Комплект уплътнения

- Патронна сглобка приспособена за работно налягане до 6 bar

Комплект двойка валове с ножове

- Ниска скорост и висок въртящ момент на раздробяване
- Уплътнения в горната и долната част не допускат разбиване и износване на валовете

Контролер - опция

- PLC програмиран контролер, отчитащ претоварване и осигуряващ автоматичен ревърс за предпазване от блокиране.



JWC
International®

Trust Monster Quality™

www.jwci.co.uk



Дробилка 10K за тръбопровод

Конструкционни материали Опции

Корпус: Чугун

Ножове: Закалена легирана стомана


Валове: Закалена легирана стомана

Механични уплътнения: Повърхности от волфрамен карбид


Промивни входове за измиване на ножовете при периодична поддръжка.

Предлагат се устойчиви на експлозия двигател и контролер.

Предлагат се двигатели от 1.5kW или 2.2kW.

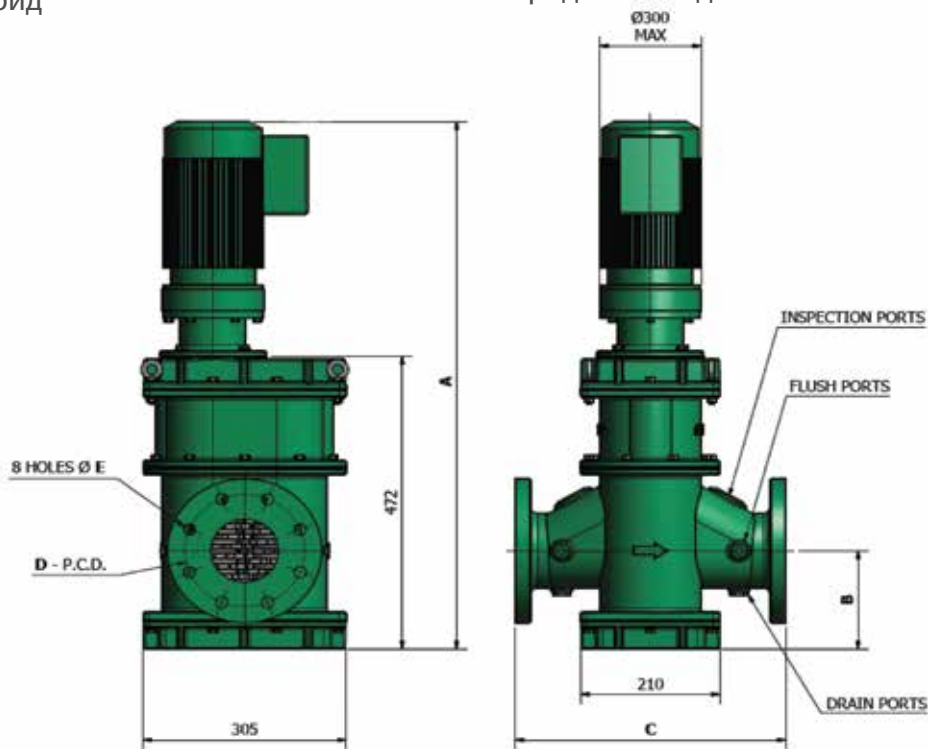

MODEL 10000
ДЕБИТ ПОТОК (М3/ч)

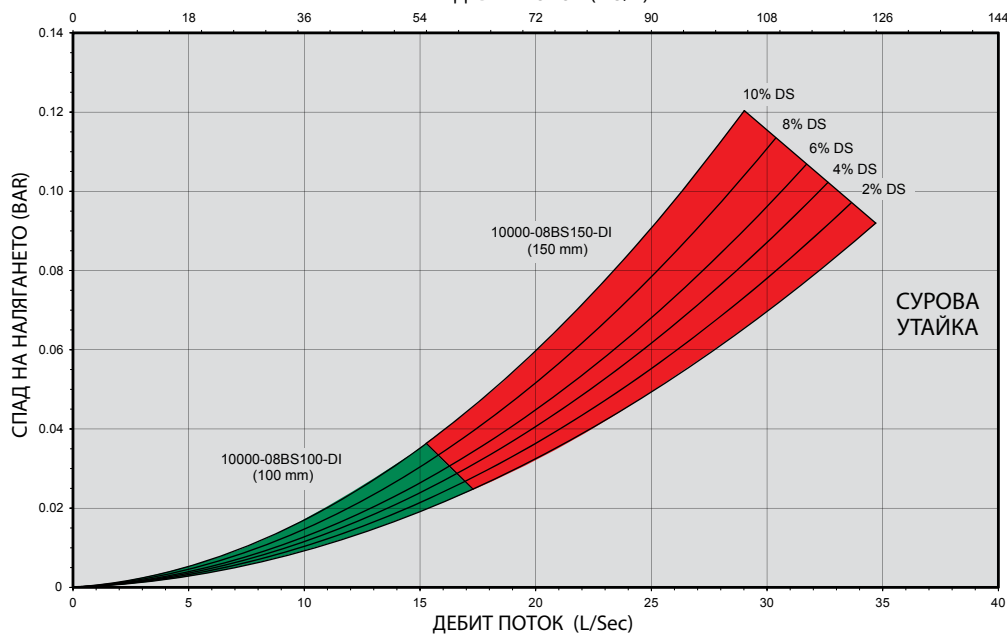

Параметри на изпълнение

Модел	Поток* (m ³ /h)	Размер тръба (mm)	Спад налягане (bar)	Стандартни размери (mm)				Размери на фланци (mm)		Приблизително тегло (kg)
				A (IP55)	A (IP68)	B	C	D	E	
10000-08BS100-DI	62	100	0.03	1010	1160	158	406	180	19 (M16)	222
10000-08BS150-DI	126	150	0.09	1010	1160	184	483	240	23 (M20)	228

* 0-2% твърди отпадъци За канал дробилката се монтира преди смукателната страна на помпата • Консултирайте се с производителя за подходящ избор на съоръжение според приложението
• Размерите на дригтел са на база съоръжение с двигател от 2.2 kW IP68.

Дробилка 10K за канал

Конструкционни материали

Корпус: Чугун

Ножове: Закалена легирана стомана

Валове: Закалена легирана стомана

Механични уплътнения: Повърхности от волфрамен карбид


Опции

Предлагат се устойчиви на аварии и риск двигател и контролер.

Предлагат се двигатели от 1.5kW или 2.2kW.


Монтажна рамка от неръждаема стомана.

Удължен вал до 2.4m.

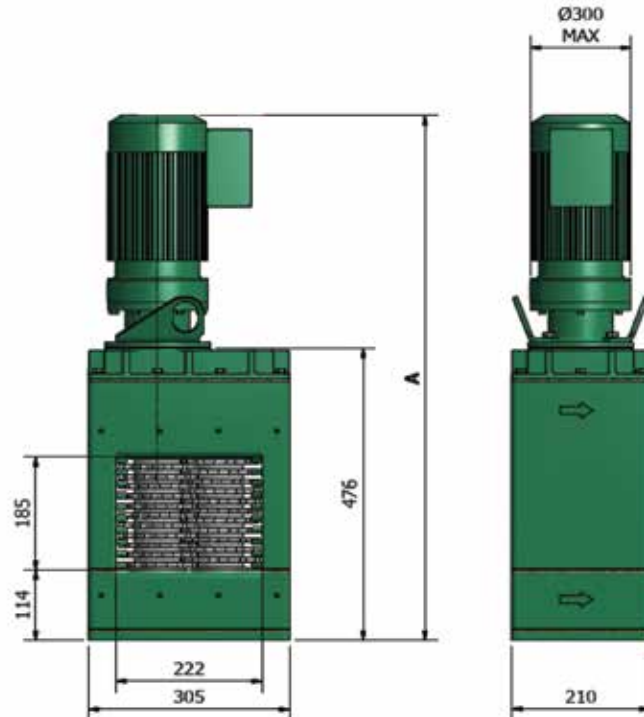

MODEL 10002

ДЕБИТ ПОТОК (М3/ч)

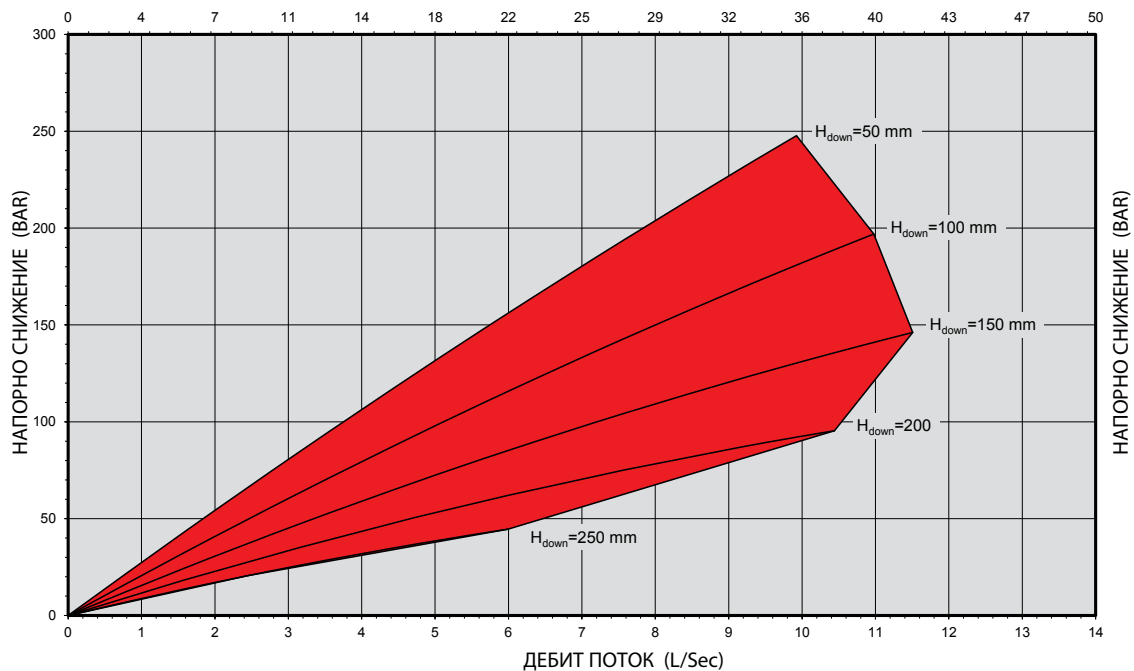

Параметри на изпълнение

Модел	Поток* (m³/h)	Стандартни размери (mm)		Приблиз.тегло нето (kg)
		A (IP55)	A (IP68)	
10002-0008-DI	42	1010	1160	222

* 0-2% solids In-Line unit typically installed prior to suction side of pump • Consult factory for analysis of application
• Drive dimensions are a maximum based on a unit with 2.2 kW IP68.

Серия 10K Muffin Monster



Дистрибутор: „ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
1309 София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 205
Тел. +359-2-822 9451, 929 6553
E-mail: market@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bg



JWC
International®
Trust Monster Quality™

Unit 15, Daneside Business Park
River Dane Road
Congleton, Cheshire CW12 1UN
United Kingdom

Phone: +44 1260 277047
Fax: +44 1260 277557
email: jwci@jwce.com



www.jwci.co.uk